

De tonerafvalbak vervangen

Wanneer de tonerafvalbak leeg is, wordt het volgende bericht weergegeven. Vervang onmiddellijk de tonerafvalbak.


“Vervang de tonerafvalbak.”



VOORZICHTIG

Probeer geen delen die toner bevatten te verbranden. De vonken kunnen brandwonden veroorzaken.


1 Open de klep van de tonerafvalbak.

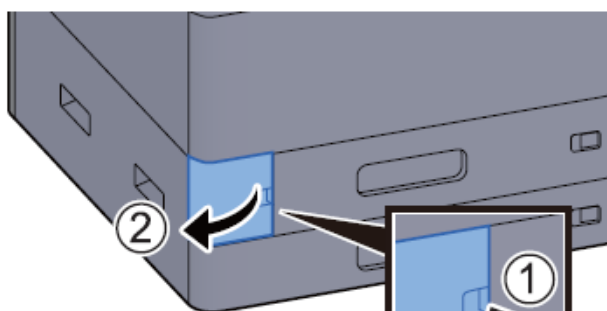


2 Verwijder de tonerafvalbak.




3 Doe de oude tonercontainer in een plastic afvalzak.

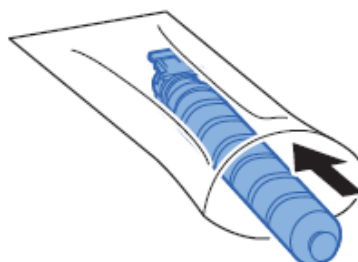

4 Verwijder de nieuwe tonerafvalbak.

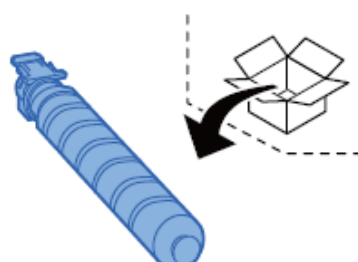

5 Plaats de nieuwe tonerafvalbak.

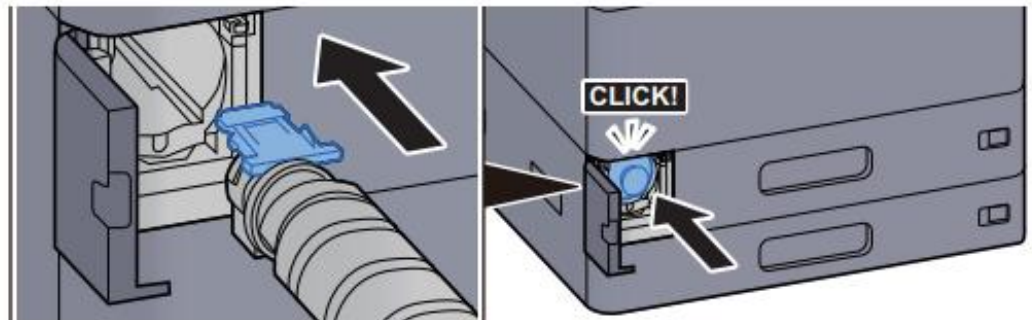

6 Sluit de klep van de tonerafvalbak.

